

Moso Bamboo Products



Moso® Parquet Verticale Naturale



Moso® Parquet Verticale Tostado



Moso® Parquet Verticale Nero



Moso® Parquet Orizzontale Tostado



Moso® Parquet Density Tostado



Moso® Pavimento Industriale Tostato Senza Bisellatura

Moso Bamboo Flooring & Floor covering

Bambú: Naturale, crescita rapida del materiale

Bambú: Durevole, ecologico, un'alternativa per legni tropicali


MOSO: Gli specialisti del Bamboo

MOSO: Affidabile, di qualità, consegna veloce dal magazzino



www.moso.eu

Moso Bambú Pavimentazioni e Rivestimenti

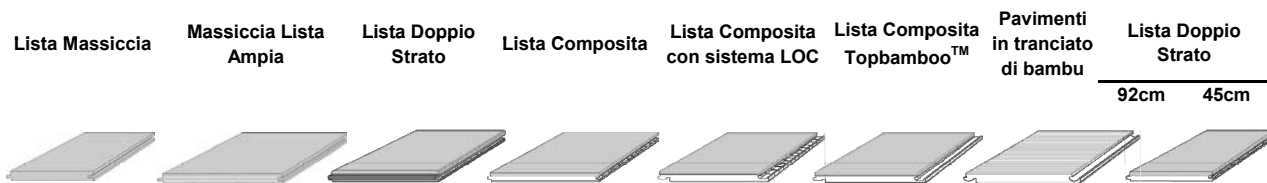

DIMENSIONI (mm)

Spessore	15	15 (DT: 13)	19	15	15	10	8,2	10	10
Dimensioni delta Striscia									
Lunghezza	960	1820 (DT: 1830)	1900	2200	2200	960 (DT: 920)	1203	920	450
Larghezza	96	154 (DT: 142)	189	190	190	128 (DT: 125)	190	92	75

COLORI

Naturale	•	•	•	•	•	-	•	•	•
Tostado	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bianco	-	-	-	-	• ²⁾	-	-	-	-
Nero	-	-	-	-	• ²⁾	-	-	-	-

STILE

Orizzontale	•	•	•	•	•	-	-	•	•
Verticale	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Density	-	•	•	-	-	•	-	• ^{4) 5)}	-

FINITURA

Non Finito - Grezzo	•	•	-	-	-	-	-	•	•
Oliato	-	-	Woca	Woca	Woca	-	-	Woca	-

Vernice	Bona 80 gr/m ²	Bona 80 gr/m ² (DT: Bona Naturale 80 gr/m ²)	-	Bona 80 gr/m ²	Bona 80 gr/m ²	Treffert 80 gr/m ²	Dia-Pro	Bona 125 gr/m ²	-
---------	---------------------------	--	---	---------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------	----------------------------	---

Verniciato	-	-	-	-	-	Treffert 80 gr/m ^{2 3)}	-	-	-
Spazzolato	-	-	-	-	-	•	-	-	-

FINITURE dei Bordi

Non finito - Grezzo	Senza Bisellatura	Senza Bisellatura	-	-	-	-	-	Senza Bisellatura	Senza Bisellatura
Oliato	-	-	con Bisellatura	Senza Bisellatura	Senza Bisellatura	-	-	Senza Bisellatura	Senza Bisellatura
Vernice	Micro Bisellatura	Micro Bisellatura	-	Senza Bisellatura	Senza Bisellatura	Micro Bisellatura	Senza Bisellatura	Senza Bisellatura	Senza Bisellatura

SUPPORTO

in Lattice

APPLICAZIONE

Per Privati	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Per Progetto	+	+	+	+	+	+	+	++	++

METODO DI INSTALLAZIONE

Incollato	++	++	+	++	++	++	++	++	++
Flottante	+	+	++	++	++	++	++	-	-
Pavimenti Radianti ¹⁾	+	+	+	+	+	+	+	++	++








++ consigliato, + possibile, +/- possibile ma con limitazioni, - non possibile

¹⁾ Vedere "Parquet MOSO e Pavimenti Radianti", ²⁾ Non disponibile oliato o nello stile orizzontale, ³⁾ Sono disponibili 2 tipologie di colorazioni: 02=White, 06=Colonial,

⁴⁾ Non disponibile oliato, ⁵⁾ With Bona Naturale 80 gr/m², ⁶⁾ Solo nello spessore di 10 mm, ⁷⁾ Sono disponibili 5 tipologie di colorazioni: 92=White, 93=Black, 94=Mahogany, 95=Taupe, 96=Colonial,

⁸⁾ Sono disponibili 9 tipologie di colorazioni: 01=White, 11=Black, 12=Elephant, 25=Mahogany, 65=Blossom, 40=Blue, 60=Taupe, 70=Colonial, 75=Chestnut,

⁹⁾ Il colore può cambiare nel tempo a seconda del programma di manutenzione, ¹⁰⁾ Olio applicato su entrambi i lati della lista, ¹¹⁾ Un lato piatto, uno scanalato, entrambi possono essere

Pavimento Industriale	Forest	Unibamboo™				Pavimenti in Rotoli	Panda
		Lista	Lista G2	Piastrelle	Piastrelle G2		
							
10 / 15	18	4	3	4	3		
		2x15	2x15	2x15	2x15	2x3,5 / 2x7 / 2x17	
280	1210	1200	900	500	500	45000	
140	125	165	180	500	500	2000	
•		•	•	•	•	•	
•		•	•	•	•	•	
-		-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	
•		•	•	•	•	•	
• ⁶⁾							
•	•	-	-	-	-	•	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-		Bona Naturale 110 gr/m ²			-	
-	-		Bona Naturale 110 gr/m ² ⁷⁾			• ⁸⁾	
-	-						
enza Bisellatura	Senza Bisellatura	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	Micro Bisellatura (2 lati)	Micro Bisellatura (4 lati)	Micro Bisellatura (2 lati)	Micro Bisellatura (4 lati)		
		•	•	•	•	•	
+	+	+	+	+	+	+	
++	+	-	-	-	-	-	
++	++	++	++	++	++	++	
-	+	-	-	-	-	+/-	
++	-	-	-	-	-	-	

Moso Bamboo X-Treme

Bamboo X-Treme™ Decking



DIMENSIONI (mm)

Spessore 20

Lunghezza 1850

Larghezza 137

COLORI

Thermo •⁹⁾

STILE

Density •

FINITURA

Non Finito - Grezzo •

Oliato Woca¹⁰⁾

FINITURE dei Bordi

Non Finito - Grezzo Bevel

Oliato Bevel

SURFACE

Piatto •¹¹⁾

Scanalato •¹¹⁾

Fresata di testa •

APPLICAZIONE

Per Privati +

Per Progetto +

METODO DI INSTALLAZIONE

Avvitato +

Con Clips (fresato) ++

(DT = Density)

06=Colonial,

utilizzati.

TOP
BAMBOO

Unibamboo®

BAMBOO X-TREME™

moso®


www.moso.eu




Unibamboo™ Lista Tostado




Topbamboo™ Density Tostado

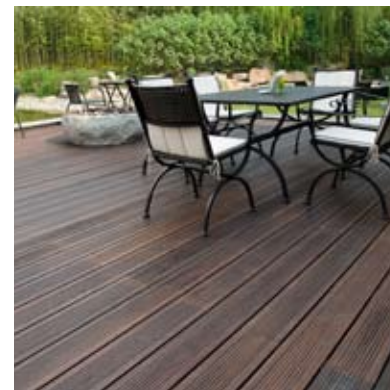

Bamboo X-Treme™ Decking

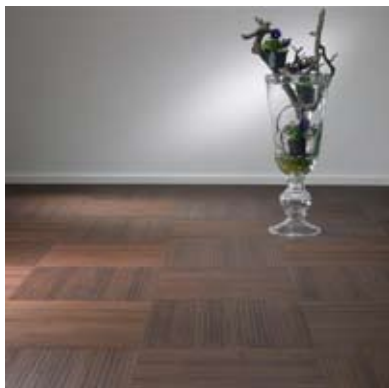

Unibamboo™ Piastrelle Coloniale

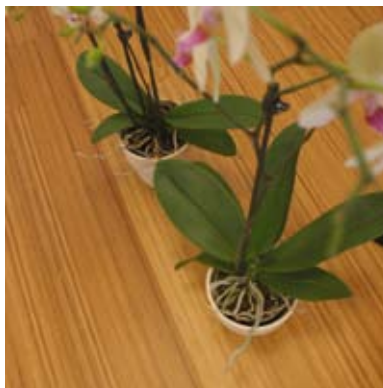

Topbamboo™ Vertical Tostado



Bamboo X-Treme™ Decking

Unibamboo®

**TOP
BAMBOO™**

BAMBOO X-TREME™



www.moso.eu

Maderclass Italia SRL
Via Serraglio n. 20, 20031 - Cesano Maderno (MI)

T: +39 0362/594932 F: +39 0362/594932

E: info@maderclassitalia.com URL: www.maderclassitalia.com