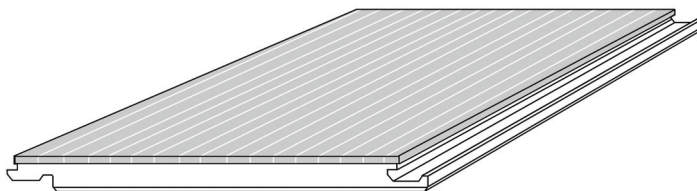


## Lista TOPBAMBOO con incastro a Click™

### Prodotto

La lista TOPBAMBOO con incastro a click consiste in uno strato nobile di 2,5mm di bambù, pressato su uno strato intermedio di HDF, controbilanciato in conifera. Con questa costruzione, il materiale è molto stabile ed il sistema di incastro brevettato UNI-CLIC, trattato con paraffina, rende molto semplice installarlo.



TOPBAMBOO pressato verticale (nodo stretto)

### Gamma di Prodotto

Codice	Colore	Stile	Bordi	Finitura	Dimensioni (mm)	Cont. box (pezzi)	Cont. box(m <sup>2</sup> )
BF-SW1151-L01	Caramel	SP	MB	L01	960x128x10	12	1,475
BF-SW1151B-L02	Caramel	SP	MB	BL02	960x128x10	12	1,475
BF-SW1151B-L06	Caramel	SP	MB	BL06	960x128x10	12	1,475
BF-SW1260B-L01	Caramel	DT	MB	BL01*	920x125x10	12	1,380

SP = pressato verticale  
 DT = density  
 MB = micro bisellato  
 L01 = laccato trasparente opaco Treffert 80gr/m<sup>2</sup>  
 BL01 = laccato spazzolato Treffert 80gr/m<sup>2</sup>  
 BL02 = laccato spazzolato 80gr/m<sup>2</sup> tinto WHITE  
 BL06 = laccato spazzolato Treffert 80gr/m<sup>2</sup> tinto COLONIAL

\*) Riguardo le caratteristiche della tipologia Density bamboo, la profondità della spazzolatura è differente da lista a lista. Questo contribuisce a creare un effetto davvero naturale.

### Installazione

Leggere le modalità di installazione riportate sul retro.

Questa pavimentazione può essere installata – a condizioni particolari– su sistemi di riscaldamento a pavimento. N.B: Consultare “condizioni per pavimenti MOSO con sistema radiante”.

### Caratteristiche tecniche

- Durezza: 3-4 kg / mm<sup>2</sup> (Brinell); Density: 9,5 kg/mm<sup>2</sup>
- Restringimento/rigonfiamento(bamboo): 0,14% per 1% cambiamento nel contenuto di umidità
- Equilibrio MC (bamboo): 10% at 20 °C and 65% Rel. Umidità dell'aria  
8% at 20 °C and 50% Rel. Umidità dell'aria
- Densità (bamboo): 700 kg/ m<sup>3</sup>; Density version: 1050 kg/m<sup>3</sup>
- Densità (HDF): 890 kg/ m<sup>3</sup>
- Resistenza al fuoco: UNE 11925-2: Cfl-s1
- Emissione di formaldeide: <0,124 mg/m<sup>3</sup> (E1 norm)
- Resistenza allo scivolamento: EN 1339:2003: USRV 31  
(superficie spazzolata: USRV 38)



# Istruzioni per l'Installazione Lista Composita TOPBAMBOO

## Prima dell'installazione

- Per acclimatare il prodotto, collocare le casse nella stanza dove si desidera installare il prodotto 48 ore prima dell'installazione ad una temperatura media di 18-20° C (50-60% di umidità).
- Il sottofondo dovrà avere una temperatura minima di 18° C, la superficie stabile, porosa, libera di sporizia, polvere, cera, grassi o solventi.
- L'eccessiva umidità può provocare danni al pavimento. I livelli massimi di umidità consentiti per i diversi sottofondi sono: calcestruzzo 1,8%, truciolare 7-9%, cemento 0.3%.
- Consigliamo l'utilizzo di una membrana inferiore PE resistente all'umidità (min 0.2mm).
- E' inoltre consigliata la posa di un feltro sottostante per l'isolamento acustico, per es. Una gommapiuma di tipo PE.

## Importante

- Il bambù è un prodotto naturale. Questo implica che possono esserci variazioni di toni nello stesso lotto. Consigliamo di aprire le varie casse e mischiare le liste in modo che lievi differenze siano distribuite uniformemente.
- Prima dell'installazione le suggeriamo di prendere visione del materiale per il contenuto di umidità, dimensioni, colorazioni e danneggiamenti. Non accetteremo reclami dopo che il materiale sia stato installato o successivamente trattato.
- Le installazioni dei pavimenti devono sempre essere il lavoro finale in ogni progetto o costruzione al fine di evitare danni alla superficie. Prestate attenzione all'utilizzo corretto di collanti o adesivi poiché potrebbero pregiudicare la finitura della pavimentazione.
- Al fine di evitare danni alla finiture del pavimento, si consiglia di applicare feltri idonei sotto mobili e sedie.
- Per proteggere il pavimento dalla polvere o dalla sabbia, posizionare dei tappeti in corrispondenza degli ingressi direttamente accessibili dall'esterno.







## Condizioni ottimali

- Temperatura della stanza: approx. 18-20°C; Umidità : 50 - 65%.
- Durante i mesi invernali, l'aria della stanza diventa estremamente asciutta. Per mantenere costante l'umidità, si consiglia di montare umidificatori in ceramica su radiatori (o stufe) mentre, per camere grandi, sono obbligatori umidificatori elettrici. Nei mesi estivi e autunnali, dove l'umidità è alta, assicurarsi che la camera sia ben ventilata. Come ogni prodotto naturale, l'esposizione diretta alla luce del sole causerà variazioni di tonalità. Se i cambiamenti di temperatura ed umidità saranno troppo elevati potrebbero verificarsi curvature, restringimenti e movimentazioni del materiale.

## Margine di dilatazione

- Questo tipo di pavimento viene collocato principalmente in modo flottante, seguire le istruzioni qui di seguito per l'installazione. E' inoltre possibile l'incollaggio al sottosuolo, ma richiede materiali ed abilità speciali; in tal caso, consigliamo di rivolgersi ad installatori esperti e professionali.
- Il bambù, come il legno, è un prodotto naturale che risente molto dell'umidità dell'aria. Un'eccessiva un'umidità provoca un rigonfiamento del materiale mentre al contrario, in condizioni di bassa umidità, si restringe. Per questo è fondamentale lasciare uno spazio di dilatazione al perimetro del pavimento, specialmente in coincidenza di muri, porte, canaline, ecc. La distanza dev'essere di circa 10-15 mm, e se il pavimento è più largo di 7mt. e più lungo di 12 mt., considerare uno spazio di dilatazione superiore.

## Installazione

					
Posizionare la prima Lista nella parte sinistra della stanza con la parte maschio contro il muro.	Unire la Lista successiva sul lato di testa: inserire il maschio con un angolo di 45 gradi e spingerlo verso il pavimento. Continuare la fila nello stesso modo.	Posizionare la seconda fila cominciando dall'ultima Lista installata. Installare le liste adiacenti coi bordi disallineati di almeno 50cm per ottenere il motivo ad "assi".	Inserire un tassello sotto la parte finale dell'ultima Lista installata.	Unire la Lista successiva sul lato di testa: inserire il maschio con un angolo di 45 gradi e spingerlo verso il basso, allo stesso tempo inserire il maschio sul lato della lunghezza della Lista.	Dare dei piccoli colpi alle liste con un martello facendo attenzione a non danneggiarle. Rimuovere il tassello e spingere dolcemente le liste verso il basso. Continuare la fila nello stesso modo. Dopo aver installato 2 o 3 file, il pavimento può essere staccato dalla parete e si possono inserire degli spaziatori per il margine di dilatazione.

## Manutenzione

Pulizia e manutenzione: La durata dei pavimenti in bambù crescerà considerevolmente con un'adeguata pulizia e manutenzione. Consulti il suo fornitore sui prodotti da utilizzare.

## Battiscopa e Zoccoli

Battiscopa e zoccoli devono essere fissati alle pareti con viti in modo che non ostriscano il movimento naturale del pavimento in bambù. Se gli zoccoli venissero fissati direttamente a pavimento potrebbero ostacolare il movimento naturale e quindi danneggiarlo.

## Pavimenti Radianti

Questo tipo di pavimento può essere installato—a condizioni particolari—nelle abitazioni con riscaldamento a pavimento. Consultare le "Condizioni per pavimenti MOSO con sistema radiante".

## Note

Tutte le informazioni riportate servono a garantire l'accuratezza dell'installazione, le singole circostanze (località, sottofondo e procedure di installazione) possono variare e sono al di là del controllo dell'operatore. In caso di dubbi, quindi, consulti il distributore.

